


Küçük Emniyet Elekləri



ÜRÜN BİLGİSİ

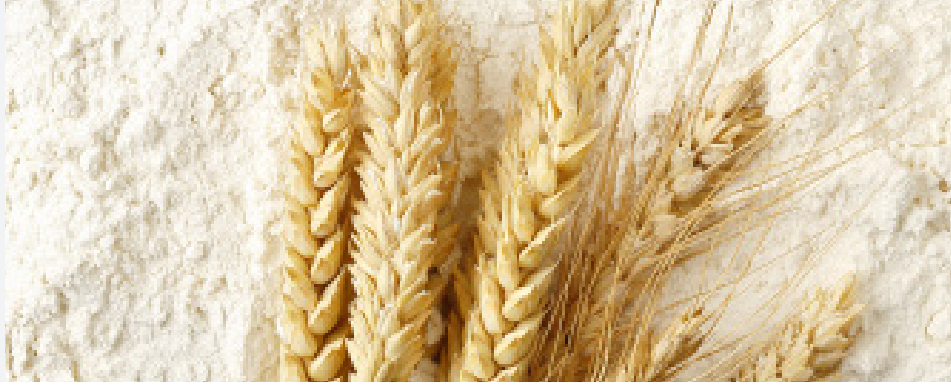

Küçük emniyet elekleri, endüstri tesislerinde kullanılacak olan hammaddelerin içinde bulunabilecek istenmeyen ürünlerin tutulması için kullanılır. Yabancı maddeler emniyet eleği tarafından tutulur ve sonraki malzeme akışına aktarılmaz. Bu sayede daha temiz ve yüksek kalitede ürün elde edilir.

KULLANIM ALANLARI

- Gıda
- Hayvansal yem
- Gübre
- Kimya
- İlaç
- İnşaat malzemeleri

AÇIKLAMA

Isımsan tek boyutta emniyet elekleri üretmektedir. Emniyet elekleri, esnek ve kullanımı kolay, yüksek hijyen standartları baz alınarak üretilir.

SERTİFİKALAR

Isımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Comformity)

Isımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.



ÜRETİM DETAYLARI

Emniyet eleği imalatı, müşterinin özel gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Elek testleri ve analizleri Isımsan Teknik Merkezinde yapılmaktadır.

ÖZELLİKLER

Ana parçalar: Üst kapak, gövde, elek, contalar, kelepçeler, motor

Malzeme: 1.4301(AISI 304) Paslanmaz çelik (diğerleri sipariş üzerine)

Yüzey: Fırçalanmış, mat, ayna polisajlı

Ölçü: 1.300 x 1.415 x 1.290 mm (diğerleri sipariş üzerine)

Elek şekli: Daire

Elek boyutu: Ø 780 mm

Elek alanı: 0.48 m²

Elek ölçüsü: 0,3 - 5,35 mm



Elek sayısı: 1

Vibrasyonlu motor: x2 yan bölümlerde

Motor Gücü : 2 x 0,28 kw

Motor Frekansı: 50 Hz

Gaz pistonu: 2 adet

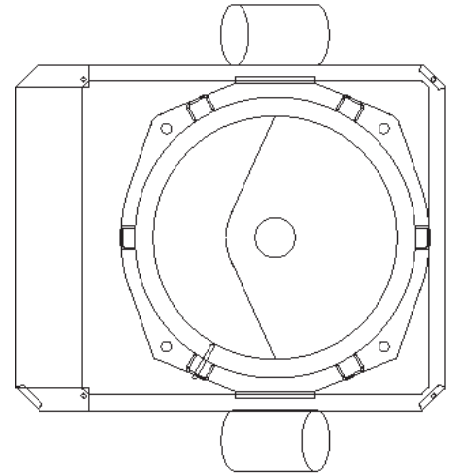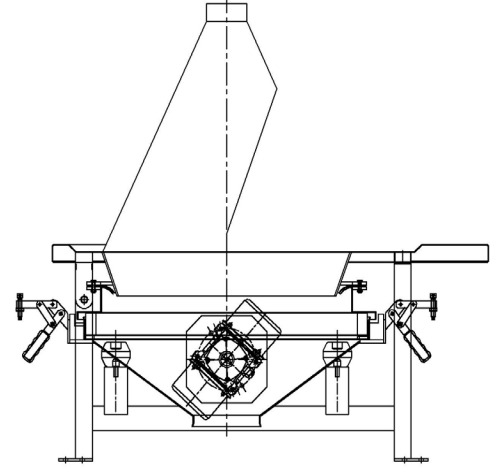

OPSİYONEL PARÇALAR

- Pnömatik valfler
- Mıknatıs kutuları



GÜVENLİK ELEK SİSTEMLERİ



Aşağıdaki tablo Güvenlik Eleği Sistemleri 'nin standart performansını göstermektedir. Standart performans aşağıdaki bileşenleri içerir:

Malzeme: Paslanmaz Çelik 1.4301 (AISI 304)

Yüzey: İşlem görmemiş (dış), Polisajlı (iç)

Elek Şekli : Daire

Elek Ölçüsü	Elek Çapı	Ağırlık	Vibrasyonlu Motor	Tahrik Gücü
m ²	mm	kg	Adet	kW
0,5	~800	130	2	0,28

İsımsan müşteri ihtiyaçlarına yönelik güvenlik elekleri tasarlamaktadır. Bu malzeme seçimi, tahrik modelleri, besleme - boşaltma sistemleri ve ayrıca birçok ekipman seçeneğini kapsamaktadır.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Her zaman yanınızdayız.



SERTİFİKALAR

İsımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Comformity)

İsımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.

DÜNYA ÇAPINDA ULUSLARARASI SATIŞ DANIŞMANLARIMIZ
KENDİ LİSANINIZDA DESTEK VERMEKTEDİR.

E:MAIL : sales @isimsan".com.tr

TELEFON : + 90 232 877 05 82

Cumhuriyet Mah.9081 Sok. No:59/1Ulucak
Kemalpaşa İZMİR

ISIMSAN®
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET

www.isimsan.com.tr