

Tamizadora
Separadora Móvil



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



La tamizadora separadora móvil se usa esencialmente para separar partículas finas de granel respecto al tamaño especificado. Esta tamizadora separa las partículas en un grupo o más según la distribución definida de las mismas y las clasifica en el caso de que haya alguna propiedad asociada con el tamaño (por ej. harina y salvado).

APLICACIONES

- Alimentación
- Alimentación animal
- Fertilizantes
- Productos químicos
- Medicamentos
- Materiales de construcción

DESCRIPCIÓN

Para que los granos estén en contacto con el coladero lo máximo posible, el material a tamizar se somete al balanceo de una mesa vibrante. La tamizadora está equipada con un motor hacia abajo.



CERTIFICADOS

La producción en Isimsan se basa en las siguientes normas y directrices:

- CE 2006/42/EC (directiva de maquinaria)
- CE 2014/29/EU (directiva de cubas de presión)
- CE 2014/68/EU (directiva de cubas de presión)
- Productos de línea ATEX 2014/34/EU
- EHEDG directiva de higiene
- GMP (Buenas prácticas de fabricación)
- FDA (Administración de alimentación y narcóticos de Estados Unidos)
- EAC (Conformidad EuroAsia)

Isimsan tiene el certificado de calidad ISO 9001, el de medio ambiente ISO 14001, el de tecnologías de soldadura y supervisión ISO 3834 & 14731 y el de control de tecnología 2006/42/EC.

DETALLES DE LA CONSTRUCCIÓN

Isimsan construye tamizadoras separadoras de diferentes tamaños y esta es la más pequeña de todas. Es robusta, flexible, fácil de usar y considera los estándares más altos de higiene. Se pueden hacer pruebas y análisis de tamizado en el centro tecnológico de Isimsan.

CARACTERÍSTICAS

Composición: cubierta superior, cuerpo, tamices, juntas, abrazaderas y motor

Material: Acero inoxidable 1.4301

Superficie: Cepillado, pulido, pulido espejo

Forma del tamíz: circular

Tamaño del tamíz: Ø 735 mm

Cantidad de tamices: 1 - 3

Malla del tamiz: 0,15 - 5,35 mm

Sección desmontable: 2 - 4

Máquina vibrante: 1 x instalado abajo



Motor: Italvibras

kW: 0,75

Frecuencia: 50Hz

OPCIONALES

- Cajas magnéticas

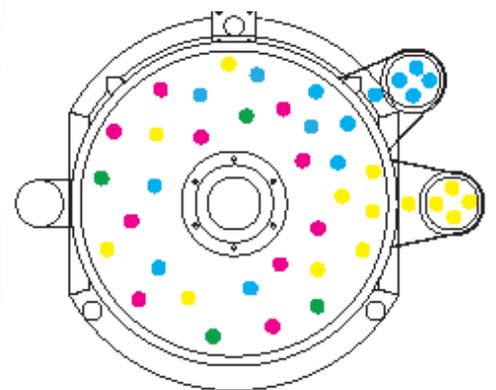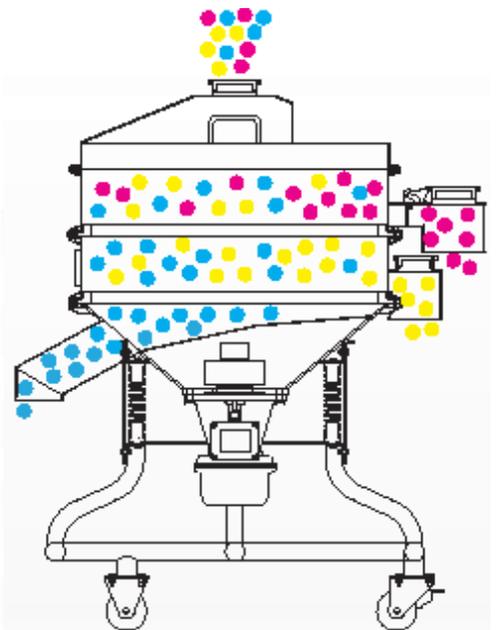

2019

TAMIZADORA SEPARADORA MÓVIL



La tabla de abajo se refiere a las características estándares de tamizadoras separadoras móviles.

Las características estándares incluyen lo siguiente:

Material: Acero inoxidable 1.4301

Superficie: Cepillador (fuera),
pulido (dentro)

Forma del tamiz: Circular

Máquina vibrante: 1 unidad

Tamaño de la malla: 0,15-5,35mm
(otros bajo demanda)

Superficie Tamiz	Cantidad Tamiz	Cantidad secciones	Dimensiones	Peso	Accionamiento
m ²	Cantidad	Cantidad	altura & longitud (mm)	kg	kW
0,42	1	2	1.250 x 1.203	170	0,6
0,42	2	3	1.420 x 1.203	210	0,6
0,42	3	4	1.590 x 1.203	250	0,6

Isimsan además diseña los equipos según las especificaciones del cliente. Esto incluye la elección del material, de los modelos de accionamiento y cualquier otra opción deseada en el equipo.

Estamos a su entera disposición.



CERTIFICACIONES:

Isimsan fabrica según las siguientes directivas y normativas internacionales:

- CE 2006/42/EC - Directiva sobre la Maquinaria.
- CE 2014/29/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión
- CE 2014/68/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión
- Directiva ATEX2014/34/EU
- EHEDG (Guía de diseño higiénico)
- GMP (Buenas prácticas de Manufactura)
- Normativas de FDA
- EAC Normativas de conformidad Europeo Asiática

Isimsan está certificada en términos de gestión de calidad (ISO 9001), normas ambientales (ISO 14001), tecnología de soldadura y supervisión (ISO 3834 y 14731) y tecnología de control (2006/42/CE).

ISIMSAN[®]

ISIMSAN®

APOYO MUNDIAL

E-MAIL: sales@isimsan.com.tr

PHONE: +90 (0232) 877 05 82